



アスラッシュ AC 強力樹脂ベルト

- アスラッシュは 樹脂が丈夫なので
ベルトが横に裂けず 張力が分散しない
- 樹脂が柔かいベルトは 横に裂けて
張力が分散する

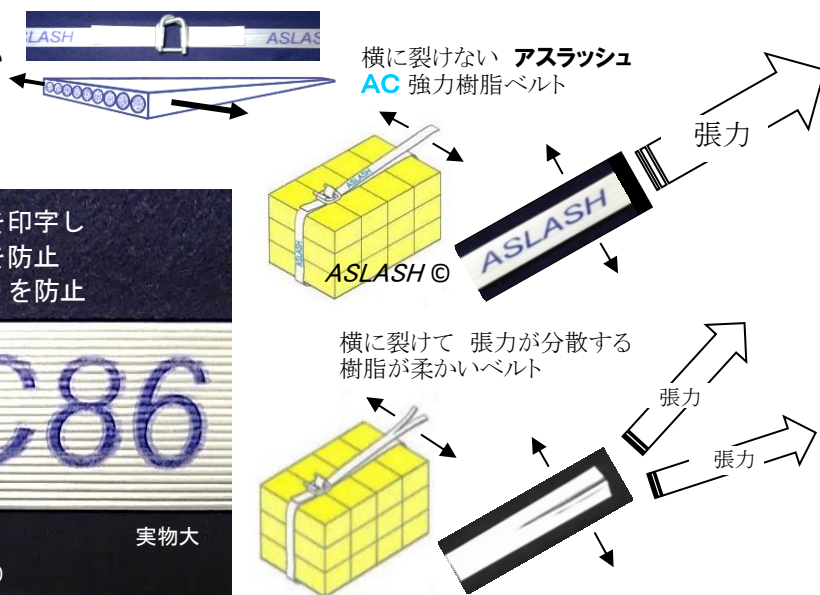

- 丸物の締付けもできる AC
- 水や油で汚れにくい AC
- 狭い隙間にも 真直ぐ通しやすい AC

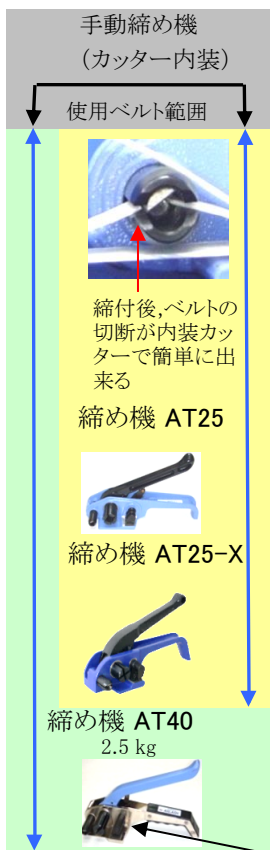

品名	品番	写真	1巻長さ×巻数/箱 合計長さ/箱	ベルト単体の引張強度(黒字)
			個数/箱	作業方法(上段) 対象荷物(下段) 牽引状態別引張強度(青字)
ベルト 13mm 幅	AC40		1,100m x 2巻/箱 計 2,200m/箱	342 kgf
バックル	AB4		1000 ケ	573 kgf
ベルト 16mm 幅	AC50		850m x 2巻/箱 計 1,700m/箱	440 kgf
バックル	AB5		1000 ケ	712 kgf
ベルト 19mm 幅	AC65		500m x 2巻/箱 計 1,000m/箱	690 kgf
バックル	AB6		1000 ケ	812 kgf
ベルト 25mm 幅	AC86		450m x 2巻/箱 計 900m/箱	1,035 kgf
バックル	AB8		400 ケ	1,825 kgf
ベルト 32mm 幅	AC105		230m x 2巻/箱 計 460m/箱	1,675 kgf
バックル	AB10		250 ケ	2,749 kgf

厚み調整機能でアスラッシュの40ミリ幅ベルト迄対応可能

(規定値公差±10%)



締め機の純正パーツ交換
 ・強化改造・一般修理は
 アスラッシュで承ります

AT25-X 丸物締付け用器具付き 	ディスペンサー: APD76-200 車輪あり (AX共用) 	・ベルトを引き出す時 ヨリが出来たりもつれたりしない ・ベルトがばらけず 持ち運びが楽
便利なツール (AX、AC、AW共用) 	パレット通し AN-125 	内刃安全カッター ASC
		ギザギザ刃 鋏 ANS