


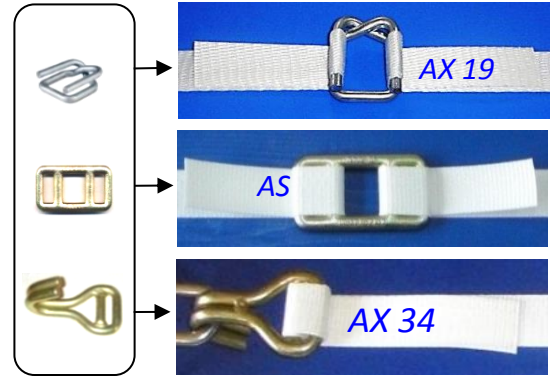


# アスラッシュ AX 滑り止め 織りベルト

- **AX** は滑り防止剤付きなので  
 黒色バックル  でなく  
 ツルツルのメッキバックル  が使える
- メッキバックル  はサビないので荷物を汚さない



- 手締め、バックル締めの両方が出来る **AX**



- 滑り止め剤付きなのでバックルを使用せず手締めでもほどけにくい **AX**

- 極寒地でもひび割れない
- 丸物の締付けもできる
- 自由な固縛



手動締め機  
 (カッター内装)  
 使用ベルト範囲

縮付後、ベルトの切断が内装カッターで簡単に出来る

締め機 AT25  
 1.3 kg

締め機 AT25-X  
 1.8 kg

締め機 AT40  
 2.5 kg

品名	品番	写真	1巻長さ×巻数/箱 合計長さ/箱	ベルト単体の引張強度(黒字) 作業方法(上段) 対象荷物(下段)
			個数/箱	牽引状態別引張強度(青字)
ベルト 16mm 幅	AX16		850m x 2巻/箱 計 1,700m/箱	↔ 450 kgf 結束・輸出梱包・ケース内固定 雑貨・工業製品・半製品
バックル	AB5		1000 ケ	↔ 746 kgf
ベルト 19mm 幅	AX19		600m x 2巻/箱 計 1,200m	↔ 555 kgf 結束・輸出梱包・ケース内固定 雑貨・工業製品・半製品
バックル	AB6		1000 ケ	↔ 898 kgf
ベルト 25mm 幅	AX25		500m x 2巻/箱 計 1,000m/箱	↔ 1,200 kgf 輸出梱包・コンテナ詰め 工業製品・半製品・機械・車両
バックル	AB8		400 ケ	↔ 1,876 kgf
ベルト 34mm 幅	AX34		350m x 2巻/箱 計 700m/箱	↔ 1,878 kgf 輸出梱包・コンテナ詰め 工業製品・機械・車両・建機
バックル	AB10		250 ケ	↔ 2,621 kgf
バックル (ベルトが傷つかない鍛造製)	ARB10		50 ケ	↔ 1,878 kgf ↔ 3,353 kgf
バックルフック	ABH 10		50 ケ	↔ 1,878 kgf ↔ 1,622 kgf

厚み調整機能でアスラッシュの40ミリ幅ベルト迄対応可能

(規定値公差±10%)

空圧締め機  
 AT34W(S) 3.86 kg

締め機の純正パーツ交換  
 ・強化改造・一般修理は  
**アスラッシュ**で承ります

ディスペンサー	APD-S 車輪なし (AXベルト専用)	APD76-200 車輪あり (ACベルト共用)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ベルトを引き出す時 ヨリが出来たりもつれたりしない</li> <li>・ベルトがばらけず 持ち運びが楽</li> </ul>
便利なツール (AX、AC、AW共用)	パレット通し AN-125	内刃安全カッター ASC	ギザギザ刃鋏 ANS